



**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.


**Alsó szívású, többlépcsős, centrifugál elven működő búvár-szivattyúk. Homoktűrő képesség:** 60 - 80 g/m<sup>3</sup>.

**Automatikus üzemű rendszer esetén a szivattyúk nyomó-csonkjára visszacsapószelepet kell szerelni !**

**Az Eurojet szivattyúba be van építve a kondenzátor, az Aquasub szivattyúk esetén a kondenzátorokat indítódobozba célszerű szerelni.**

típus	széria szám	átmérő	hossz	súly	elektr. kábelcsatlakozó
Eurojet	60	99 mm	560 mm	10 kg	20 m
Aquasub	55/100	99 mm	672 mm	13 kg	1 m
Aquasub	100/70	99 mm	565 mm	13 kg	1 m
Aquasub	100/100	99 mm	680 mm	15 kg	1 m

típus	széria szám	P	I	uF	nyomócsonk
Eurojet	60	0,90 kW	4,0 A	20	1"
Aquasub	55/100	1,40 kW	7,0 A	25	1"
Aquasub	100/70	1,50 kW	7,0 A	25	1"
Aquasub	100/100	2,00 kW	9,0 A	40	1"

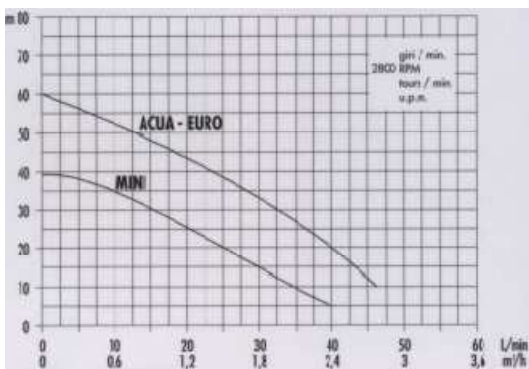

**szállított közeg maximális hőmérséklete:** 40 °C

**motor:** aszinkron motor  
**fordulatszám:** 2800 rpm  
**védettség:** IP 68

**szivattyúház:** rozsdamentes acél  
**tengely:** rozsdamentes acél  
**járókerekek:** Techno Polymer  
**diffuzorok:** Techno Polymer  
**tengelytömítés:** csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés

