

**SCM 100-10 mélykútszivattyú 4"**

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.

**Középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő búvár-szivattyú, közepes homoktűrő képességgel (60 g/m<sup>3</sup>).**


**Maximális átmérő:** 99 mm.

**Előnyös tulajdonságok:** vízben lévő közepes homok-tartalom szállítása, alacsony indítási nyomaték, megbízható beépített visszacsapószelep és standard motorcsatlakozás.



**szállított közeg maximális hőmérséklete:** 30 °C

**motor:** aszinkron motor  
**fordulatszám:** 2850 rpm  
**védelem:** IP 68

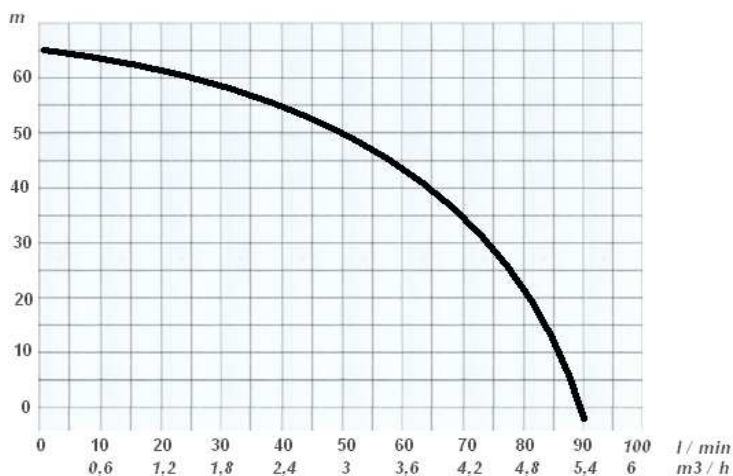

**teljesítmény:** 1100 W  
**áramfelvétel:** 5,4 A

**nyomócsok:** 1 1/4"

**szivattyúház:** rozsdamentes acél  
**tengely:** rozsdamentes acél  
**járókerék:** noryl  
**diffuzor:** Techno Polymer  
**tengelytömítés:** tömítőgyűrű védőburkolattal